



GUIDE POUR LA PRISE DE MESURES PRÉLIMINAIRES

Vous considérez changer vos fenêtres bientôt? Félicitations et merci de nous considérer pour donner vie à votre projet! Voici un guide facile pour prendre les mesures de vos portes et fenêtres existantes pour effectuer votre demande de soumission.

Ne vous inquiétez pas, il s'agit de mesures préliminaires. Un spécialiste Isothermic se déplacera pour effectuer une prise finale de mesures si vous procédez à l'installation avec notre équipe. La soumission sera réajustée en fonction des mesures finales. N'hésitez pas à vous adresser à votre conseillère ou votre conseiller si vous avez des questions en cours de route.

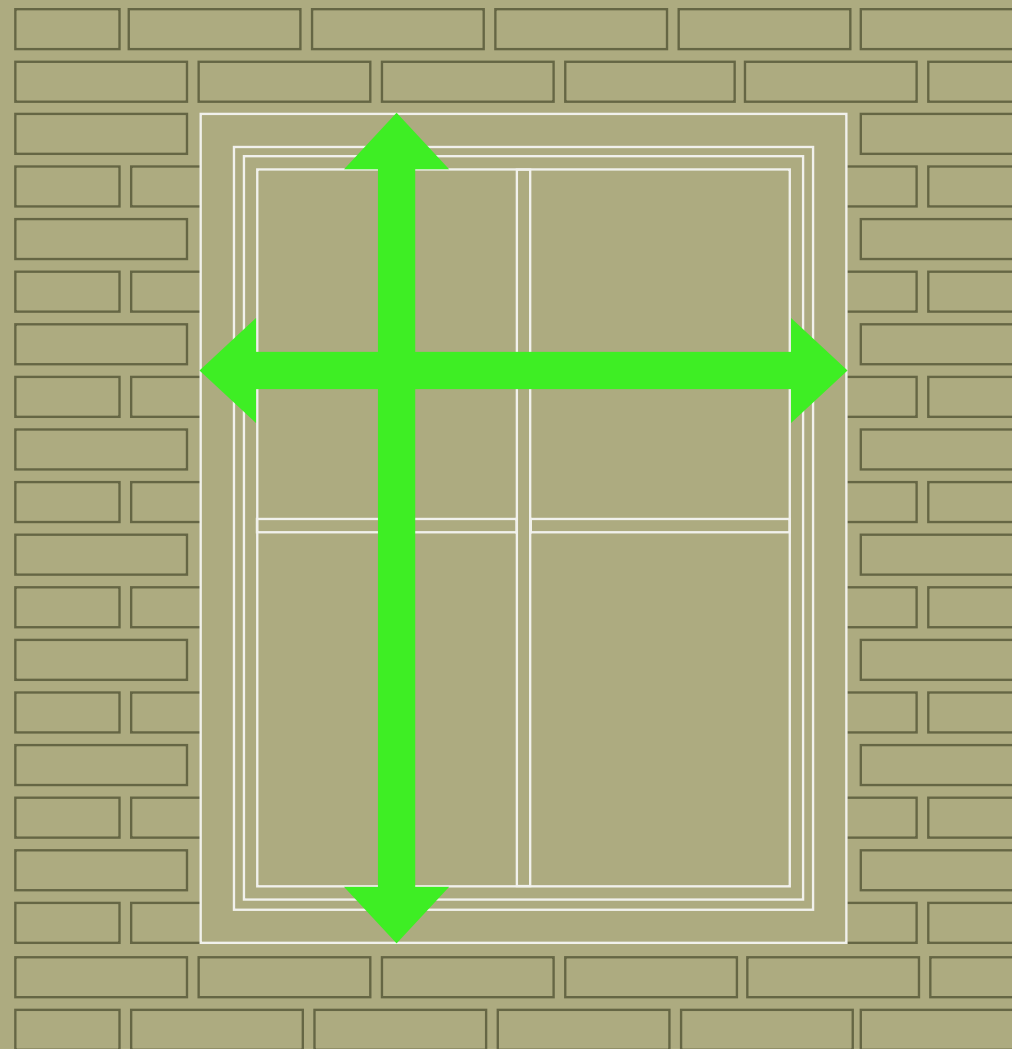


UN PROCESSUS EN 3 ÉTAPES

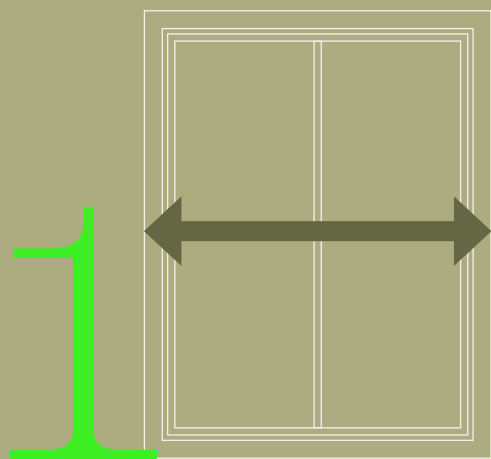


Prendre **la largeur** de la fenêtre/porte patio/porte d'entrée de l'intérieur incluant les boiseries.

Prenez la mesure au centre.

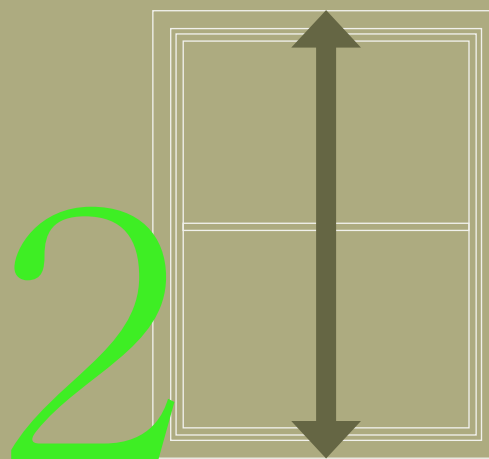

Prendre **la hauteur** de la fenêtre/porte patio/porte d'entrée de l'intérieur incluant les boiseries.

Prenez la mesure au centre.

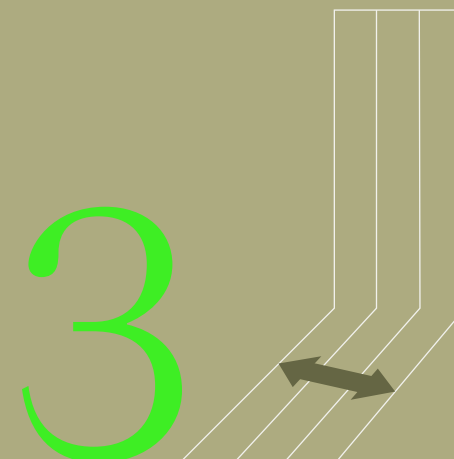

Prendre **la profondeur** du cadre fenêtre/porte patio/porte d'entrée de l'extérieur vers l'intérieur.

Prenez la mesure au centre.

TYPE DE PRODUIT



FENÊTRE

- ☐ Battant
- ☐ Auvent
- ☐ Fixe
- ☐ Coulissante
- ☐ Guillotine
- ☐ Assemblage

PORTE PATIO

- ☐ 2 sections
- ☐ 3 sections
- ☐ 4 sections
- ☐ Avec imposte

PORTE D'ENTRÉE

- ☐ Simple
- ☐ Double
- ☐ Avec latéral
- ☐ Avec imposte
- ☐ Guillotine
- ☐ Avec latéral
et imposte

EMPLACEMENT OU IDENTIFICATION

(Exemple : salon)


DIMENSIONS EN CM OU EN POUCES

Largeur

Hauteur

Profondeur du cadre


GUIDE DE MESURES

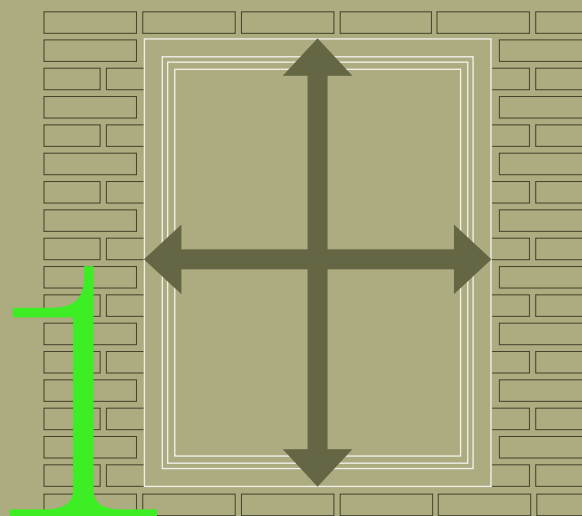

EXTÉRIEUR DE BRIQUE

Largeur : mesurer brique à brique à l'intérieur des côtés à 2 ou 3 endroits et garder la mesure la plus petite.


Hauteur : mesurer brique à brique l'intérieur de la tête et de l'allège à 2 ou 3 endroits et garder la mesure la plus petite.

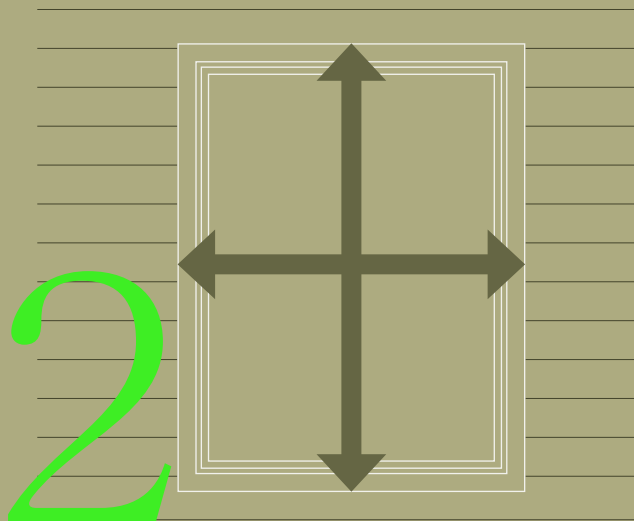

EXTÉRIEUR AVEC RECOUVREMENT DE VINYLE, CANAXEL OU FIBROCIMENT

Largeur : mesurer à l'intérieur des moulures en « J » des côtés à 2 ou 3 endroits et garder la mesure la plus petite.

Hauteur : mesurer à l'intérieur des moulures en « J » de la tête et de la base à 2 ou 3 endroits et garder la mesure la plus petite.

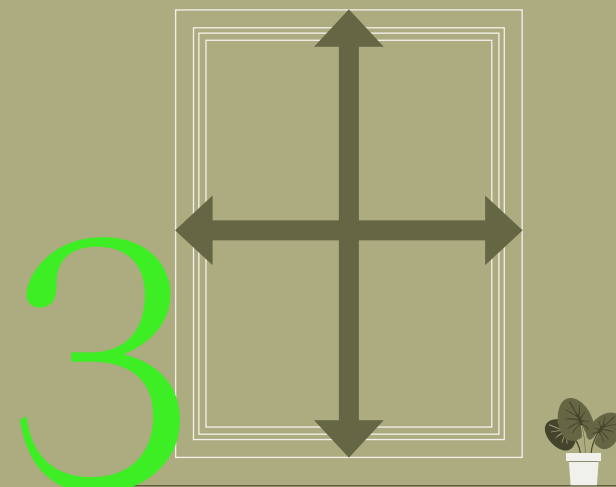

INTÉRIEUR AVEC CHAMBRANLES (BOISERIES)

Largeur : mesurer à l'intérieur des jambages (cadre de côté) à 2 ou 3 endroits et garder la mesure la plus petite.

Hauteur : mesurer à l'intérieur de la tête et la base de la fenêtre à 2 ou 3 endroits et garder la mesure la plus petite.